



\* - FERRAGEM 5/16" ALOCADA APÓS POSICIONAMENTO DA 1ª FADA - VIDE DVD  
 VERGAS COM VÃOS LIVRES ATÉ 1,5m USAR CANALETAS DUPLAS.  
 VERGAS COM VÃOS LIVRES ACIMA DE 1,5m e ALVENARIAS SEM VIGA ANTES DO TESOUREMTO,  
 REFORÇAR COM 3 FIADAS DUPLAS = 6 CANALETAS.  
 - - - - - VIGAS ADICIONAIS ANTES DA LAJE.

PROJETO	CONTEÚDO	LENDAS	DATA	ESCALA	FOLHA	FECHA	DESENHADO
		LOCAÇÃO DOS PILARES - GRAUTES					

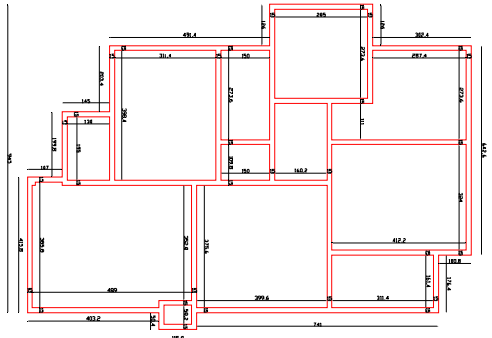


-CRITÉRIO DE ESPAÇAMENTO ENTRE TUILOS PARA CONFECÇÃO DA BALDRAME:  
 -AS PRECISAS MEDIDAS DA BALDRAME ENTAM O EXCESSO OU FALTA DE FUNDIÇÃO AD ACOMODAR O TUILO À VISTA. PORTANTO, PRESERVAR A RIGOR AD MENDE AS MEDIDAS EXTERNAS (quero de obra).  
 -OBS: O BALDRAME APRESENTADO DO SERVE DE REFERENCIA PARA MEDIDAS, SE NECESSÁRIO IMPLEMENTAR COM ESTRUTURAL DE SAPATAS, ESTACAS OU MAIS VIGAS COM RESPALDO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL.

PROJETO	CONTEÚDO	LENDAS	DATA	ESCALA	FOLHA	FECHA	DESENHADO
		BALDRAME					

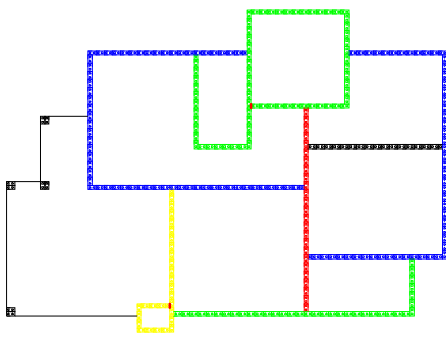

○ COMPLEMENTADO EM VISTA TÉCNICA  
 OBS: CADA COR UMA PAREDE - AGUARDAR VISTA TÉCNICA  
 PARA ACABAMENTO E PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO, SEGUIR RECOMENDAÇÕES DA FABRICA.

PROJETO	CONTEÚDO	LENDAS	DATA	ESCALA	FOLHA	FECHA	DESENHADO
		INDEPENDÊNCIA DE PAREDES E ACIMA h=2,10m					

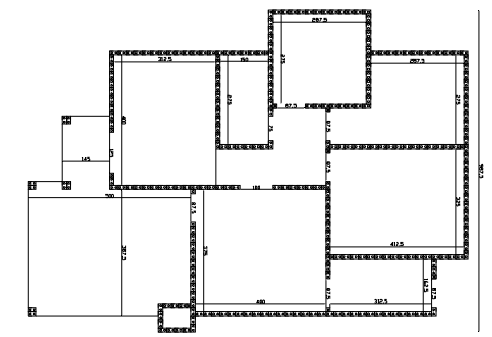

-AS MEDIDAS ACIMA NÃO SERVE DE REFERENCIA PARA BALDRAME OU PAREDES, ACOMPANHE MEDIDAS PRÁTICAS COM O ESPAÇAMENTO CASUAL.  
 -APÓS IMPERMEABILIZAÇÃO DA BALDRAME (IMP. ASFÁLTICO), ASSENTAR A PRIMEIRA FADA COM MASSA CONVENCIONAL 3:1 (ÁREA/CEMENTO).  
 -SEMNAS FIADAS ASSENTAR COM ARGAMASSA e COLA PVA NA PROPORÇÃO DE 20:1 APLICADOR COM BRANCA 8mm, 2 FILETES POR FADA (Vide DVD).

PROJETO	CONTEÚDO	LENDAS	DATA	ESCALA	FOLHA	FECHA	DESENHADO
		LOCAÇÃO DOS BLOCOS - PRIMEIRA FADA					

